

обратите внимание на (с) M -максимального излучения, и её удаление от земли.

Не эф. излучающие части (красными пунктиром) можно (и нужно) сконцентрировать в ЕН-емкостные нагрузки.

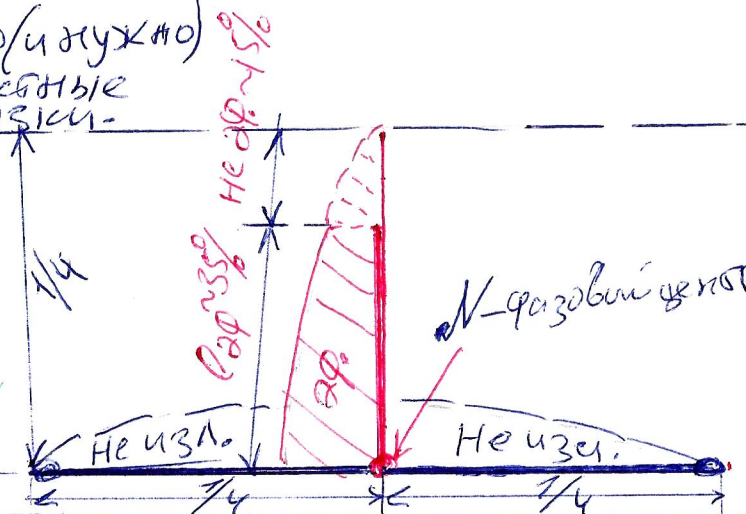


Рис II - эффективность излучающих
засты у $GP = 1/4$.
($\approx 35\%$ от $1/2$)

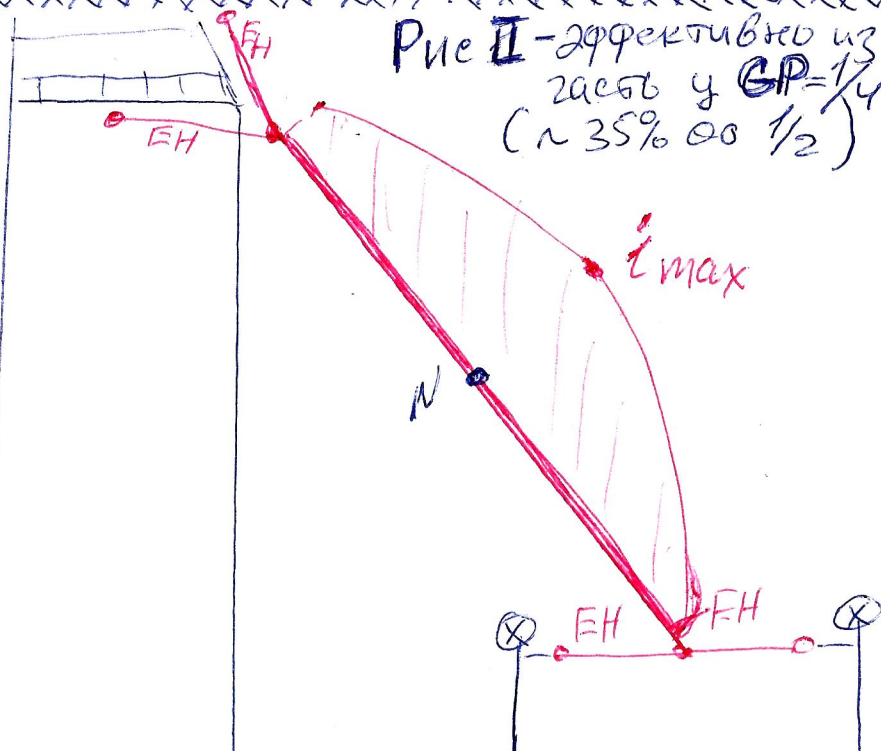


Рис IV - возможные варианты