

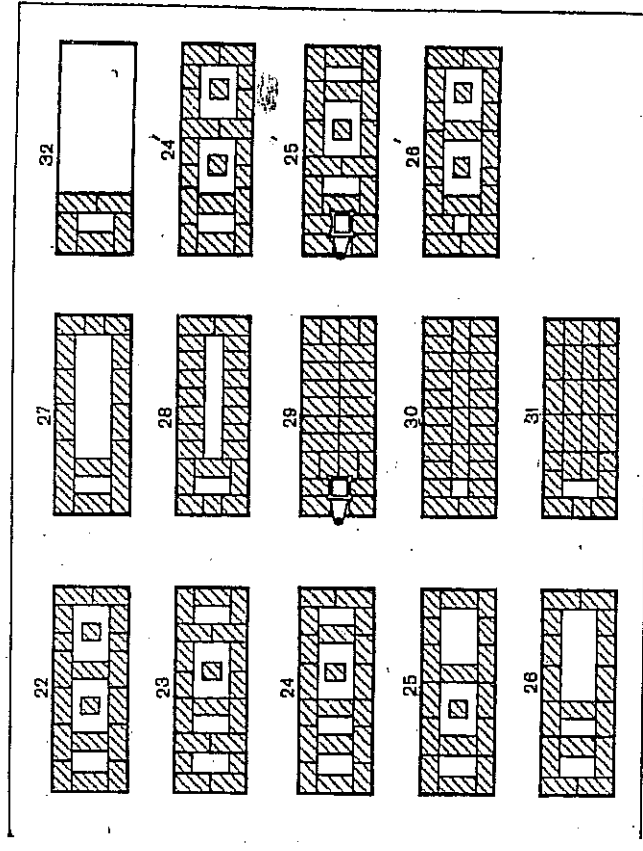
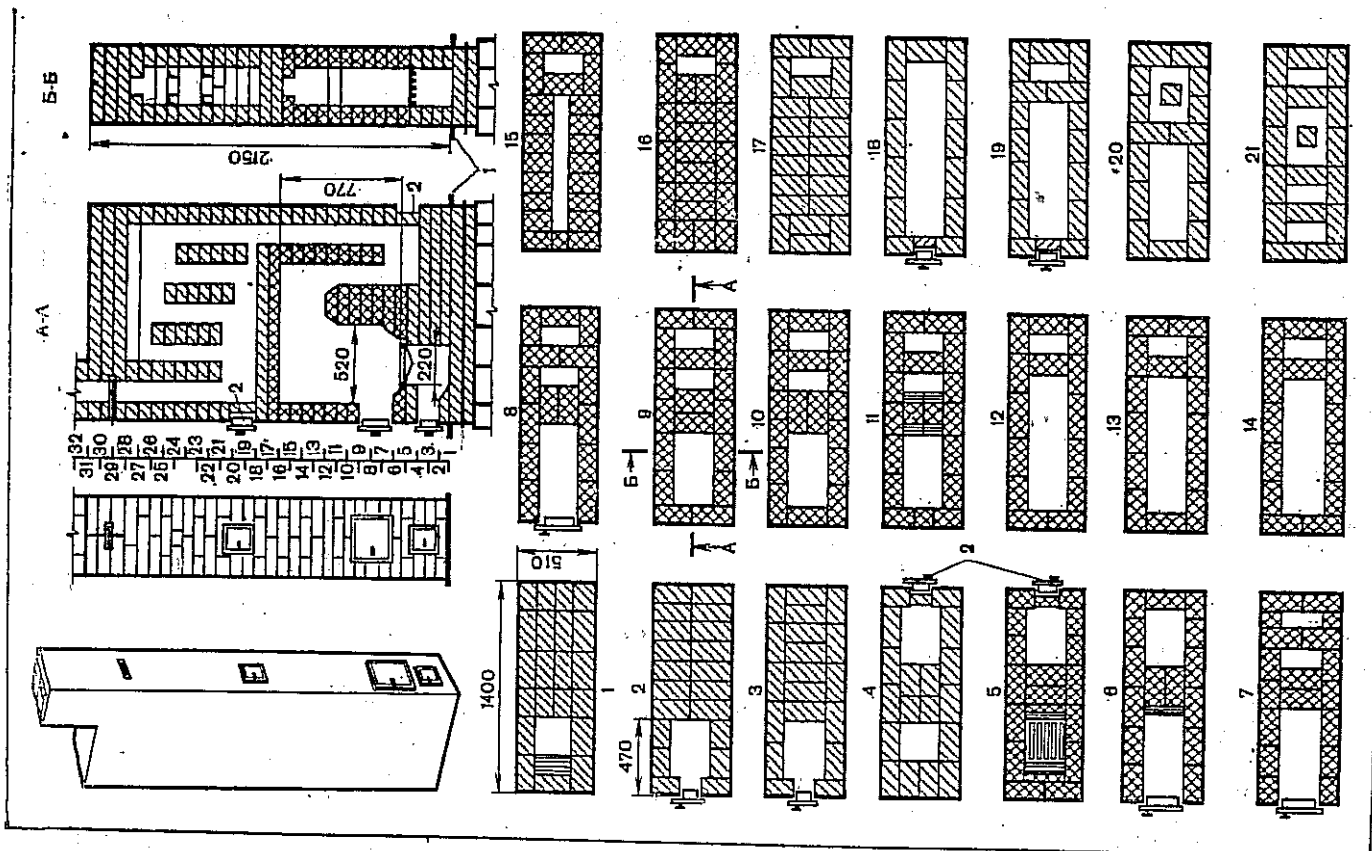


Рис. 76. Отопительная печь, оштукатуренная, с теплоотдачей 2400 ккал/ч.
1 — гидроизоляция; 2 — чистка

стесывают, о чем говорит штриховка на рисунке внутри топливника и около колосниковой решетки. Для закрывания печи ставят две задвижки (см. 25-й и 29-й ряды). Трубу кладут в пять кирпичей с каналом 130×260 мм.

Для помещений высотой 2,7 м между двадцать шестым и двадцать седьмым рядами необходимо вставить 27', 28' и 29'-й ряды.

Оштукатуренная печь с теплоотдачей 3850 ккал/ч

Отопительная печь (рис. 78) имеет размер: ширину — 1020 мм, длину — 1020, высоту — 2150 мм. На переднюю стенку приходится 1000 ккал/ч, а на остальные — по 950 ккал/ч.

Материалы: кирпич обыкновенный — 552 штуки; кирпич тугоплавкий — 206 штук; глина обыкновенная — четыредцать ведер; глина тугоплавкая — 91 кг; песок — тридцать ведер; колосниковая решетка — 252×300 мм; топочная дверка — 250×205 мм; поддувальная дверка — 250×140 мм; пять прочистных дверок — 130×140 мм; две дымовые задвижки — 240×130 мм; предтопочный лист — 500×700 мм; гидроизоляции (толь) (2 кв. м).